

BEHANDLUNGS-EMPFEHLUNG

Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben. Princes Ceramic gibt Ihnen mit dieser Behandlungsempfehlung ein paar nützliche und wirkungsvolle Tipps zur Pflege und zum Unterhalt Ihrer neuen Fliesen und Mosaik. Reinigungslösungen von Fila.

POLIERTES FEINSTEINZEUG UND STEINGUT

GRUNDREINIGUNG



DETERDEK (Verbrauch: 40 m² / Verdünnung 1:5). Den Fußboden gründlich reinigen und **DETERDEK** in der Verdünnung 1:5 verteilen. Einige Minuten einwirken lassen. Bei der Verwendung mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad und mit einem Nasssauger das Schmutzwasser aufnehmen. Ohne Einscheibenmaschine kann der Belag mit einer Schrubber-Bürste gereinigt, und anschließend mit einem Lappen sorgfältig aufgenommen werden. Sehr wichtig ist das Nachspülen mit sauberem Wasser.

SCHUTZBEHANDLUNG NUR FÜR POLIERTES FEINSTEINZEUG



FILA MP/90 (Verbrauch: 40 m² / unverdünnt). Auf den trockenen Fußboden (d.h. mindestens 4 Stunden nach dem Wischen) **FILA MP/90** unverdünnt mit Mikrofaser-Handpad, Rolle oder Lappen auftragen. Wenn der Fußboden komplett trocken ist (nach mindestens 12 Stunden), mit der Einscheibenmaschine und beigem Pad den Überschuss entfernen. Danach können Reste mit einem Lappen oder einer Bohnermaschine aufgenommen werden. Eventuelle Rückstände vom **FILA MP/90** lassen sich einfach und schnell mit dem selben Produkt **FILA MP/90** entfernen. Man verwendet dazu einen Lappen, der mit **FILA MP/90** befeuchtet wird, und wischt über die Stelle.


UNTERHALTSREINIGUNG



FILACLEANER (Verbrauch: 2000 m² / Kein Nachspülen) **FILACLEANER** je nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 ist Filacleaner auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.



Unbehandeltes Feststeinzeug
Das Polieren öffnet die Poren an der Oberfläche. Der Schutz dringt ein.

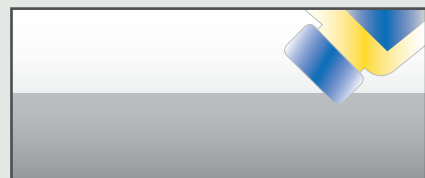

Feststeinzeug behandelt mit FilaMP/90
FilaMP/90 schließt die Poren. Der Schmutz dringt nicht mehr ein.

AUSSERORDENTLICHE REINIGUNG

FILA PS/87



Starke Verschmutzung	1:10 verdünnen
Entfernen alter FilaJet-Schichten	1:5 verdünnen
Zum Entfernen von Flecken und Rückständen von Epoxidharz	unverdünnt anwenden

FILA PS/87 verdünnen, verteilen und nachspülen.

UNPOLIERTES UND STRUKTURIERTES FEINSTEINZEUG, STEINGUT UND GLASFLIESEN

ERSTREINIGUNG



DETERDEK (Verbrauch: 40 m² / Verdünnung 1:5). Den Fußboden gründlich reinigen und **DETERDEK** in der Verdünnung 1:5 verteilen. Einige Minuten einwirken lassen. Bei der Verwendung mit einer Einscheibenmaschine mit grünem weißem und mit einem Nasssauger das Wasser aufnehmen. Ohne Einscheibenmaschine kann der Belag mit einer Schrubber-Bürste gereinigt, und mit einem Lappen das Schmutzwasser sorgfältig aufgenommen werden. Sehr wichtig ist das Nachspülen mit sauberem Wasser.

NICHT POLIERTES UND STRUKTURIERTES FEINSTEINZEUG (MINDESTENS R9) ODER RUSTIKALE KERAMIKFLIESEN




FILAJET unverdünnt mit dem Mikrofasermob oder Wollmob oder einem Wachsverteiler auftragen. Trocknen lassen, bevor der Boden wieder betreten und benutzt wird. Die Unterhaltsreinigung erfolgt mit verdünntem 1:200 **FILACLEANER**. Wenn die Schutzschicht sehr stark abgenutzt ist, muss sie mit **FILA PS/87** entfernt und danach muss erneut **FILAJET** aufgetragen werden.

UNTERHALTSREINIGUNG



FILACLEANER (Verbrauch: 2000 m² / Kein Nachspülen) **FILACLEANER** je nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 ist **FILACLEANER** auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.

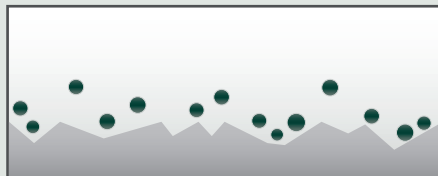

Nicht schutzbehandelt.
Der Schmutz setzt sich fest.



Mit Filajet schutzbehandelt
Der Schmutz gleitet ab.

AUSSERORDENTLICHE REINIGUNG

FILA PS/87

Starke Verschmutzung	1:10 verdünnen
Entfernen alter FilaJet-Schichten	1:5 verdünnen
Zum Entfernen von Flecken und Rückständen von Epoxidharz	unverdünnt anwenden

FILA PS/87 verdünnen, verteilen und nachspülen.

